

Ficha Técnica.



AVENTAL EM TELA PVC REF.719

REF: 2FLTA719


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Alta resistência à abrasão UNE 53243;
- Alta resistência ao rasgo UNE 5332;
- Impermeável - resistente à água (máx. 80°C);
- À prova de fogo;
- Resistente a líquidos de lavagem alcalinos;
- Resistente a óleos minerais e graxas;
- Resistente a óleos, gorduras vegetais e animais;
- Resistente a óleos e graxas de silicone;
- Resistente a ácidos não concentrados;
- Resistente a hidrocarbonetos alifáticos;
- Resistente à água salgada;
- Pode ser reciclado;
- Adequado para contato com alimentos;
- Higiênico;
- **Recomendado para:** Salas de corte, empresas de carnes, laticínios, conservas, engarrafamento de óleos, oficinas de carnes, oficinas gerais, lavagens de automóveis, mármore, azeites, laboratórios, etc;
- **Medidas padrão:** 110mm x 70mm | 120mm x 70mm;
- **Peso:** 715 -745 gr;
- **Espessura:** 680 microns;
- **Número de fios de trama:** 8;
- **Cor:** Branco.



CERTIFICAÇÕES:

CE

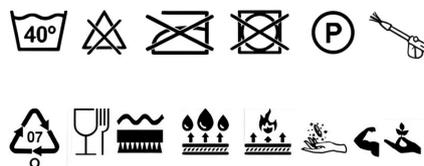

Águeda, 15 de julho de 2025

Dias & Vicente, LDA

Apart. 19 - Mourisca do Vouga 3754-907 Águeda - Portugal

comercial@diasevicentes.pt | www.diasevicentes.pt

NIF: 500 901 694

Telf: 234 630 420*

*chamada para rede fixa nacional



MOD-COM-07/03